


## BL OFFICE DOWNLIGHT Ø 170

### Datenblatt

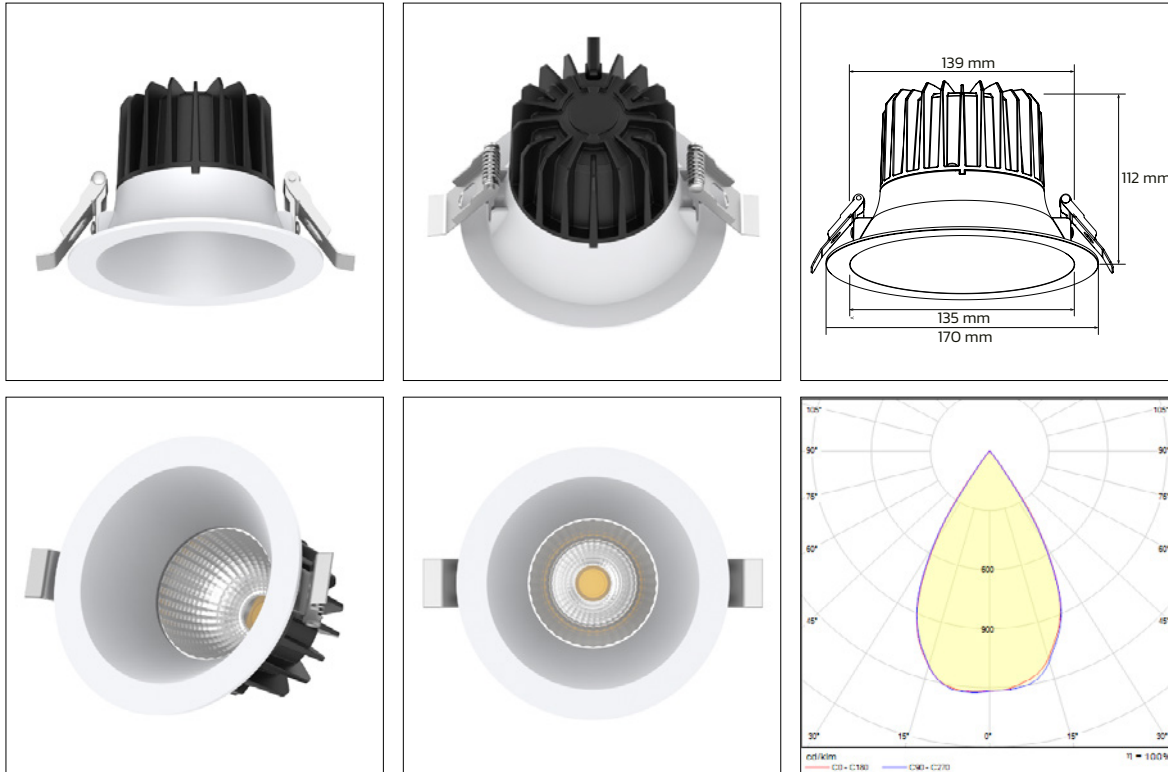

**COB**  
Lichtquelle

**CRI >90**

**IP44**  
Raumseitig

**5 Jahre**  
Garantie

### AUSSCHREIBUNGSTEXT

Dieses hochwertige LED-Downlight mit Aluminiumreflektor und weißem Rahmen passt sich perfekt der umgebenden Deckensituation an. Das Licht eignet sich hervorragend zur Beleuchtung von Räumen, in denen Wert auf eine blendfreie Umgebung gelegt wird. Dazu zählen beispielsweise Büro- und Konferenzräume, Verkaufsräume, Flure, Foyers oder Wohnbereiche.

### TOP-FEATURES

- Linse und Reflektor ausgelegt für UGR <19
- COB Lichtquelle
- CRI >90 für beste Lichtqualität
- Schutzart Einbauvariante IP44 raumseitig  
IP20 deckenseitig
- Lebensdauer 50.000 h



# BL OFFICE DOWNLIGHT Ø 170

## Datenblatt

### BESCHREIBUNG

Artikelbezeichnung	DL Office 170 1800LM/60D/940 WH 450MA		
Artikelnummer	728055		
EAN	9009453034106		
	LED Konverter		
Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Funktion	EAN
729119_00	LED DRIVER 220-240V CC 450mA 6-42VDC DALI	DALI	9009453034144
729030_01	LED DRIVER 220-240V CC 450mA 27-44VDC	Ein / Aus	9009453015341

### MECHANISCHE DATEN

Montageart	Einbauinstallation via Haltefedern
Material	Aluminium & PC
Farbe	Weiß (RAL 9016)
IP Schutzart	IP44 raumseitig, IP20 deckenseitig
Dimmbar	Schaltbar oder DALI

### ELEKTRISCHE DATEN

Nennleistung [W]	18
Effizienz [lm/W]	100
Nennspannung Leuchte [V]	33-38 V DC
Nennspannung Konverter [V]	220-240 V AC
Stromstärke Leuchte [mA]	450
Betriebsfrequenz [Hz]	50/60 Hz

### LICHTTECHNISCHE DATEN

Lichtstrom [lm]	1800 lm - 18 W
Abstrahlwinkel [°]	60°
CRI [Ra]	>90
Farbtemperatur [K]	4000

### ALLGEMEINE DATEN

Lebensdauer [Std.]	L80 B10 50.000
Umgebungstemperatur [°C]	von -20 bis +45°
Nettogewicht [kg]	0,6
Außenmaße [mm]	170 x 112
Deckenausschnitt [mm]	Ø 140 - 150
Hinweise	5 Jahre Garantie